


Single impeller centrifugal pumps

suitable for pressure irrigation and pumping clean water for domestic, industrial and agricultural

ETA BLOCK 32-200

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max.temperature	90 °C
max Pressure	6 (bar)	
pipe size	Suction	2 inch
	dis charg	1 1/4 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

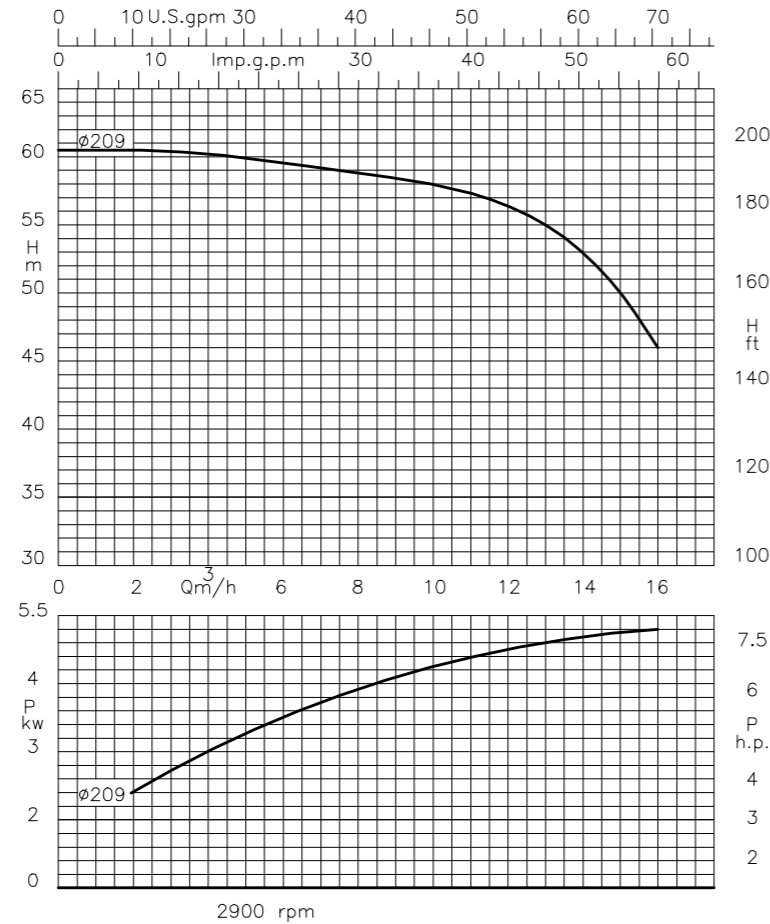

Motor Specification


Revolution	3000 PRM 5.5 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

technical Specifications						type			
Q (m³/h - L/min)						32/200			
16	14	12	10	8	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
267	234	200	167	134	0				
H (m)						3~			
48	56.5	56	57.5	59	62	11.6	7.5	5.5	5

الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت افزایش فشار سیستم‌های آبیاری صنعتی ، ساختمانی و کشاورزی

ETA BLOCK 32-200

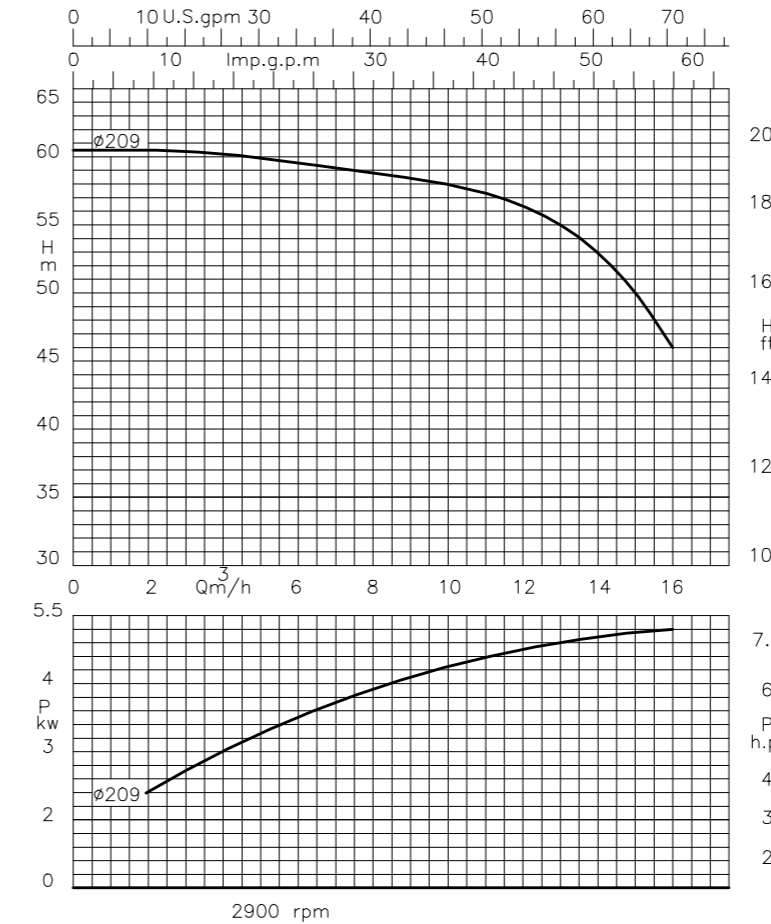

مشخصات پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
90 °C	حداکثر دما	
6 (bar)		حداکثر فشار
۲ اینچ	مکش	اتصالات لوله
۱ 1/4 اینچ	رانش	
چدن / استیل	پروانه	جنس مواد
چدن	پوسته	
استیل	شفت	
MG1 / MG9	مکانیکال سیل	

مشخصات موتور

3000 PRM 5.5 Kw	دور موتور
f	کلاس عایق بندی
IP 54	درجه محافظت
50Hz	فرکانس
آلومینیوم	جنس پوسته

تیپ				جدول مشخصات فنی					
32/200				Q (m³/h - L/min)					
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	8	10	12	14	16
				0	134	167	200	234	267
				H (m)					
5	5.5	7.5	11.6	62	59	57.5	56	56.5	48