


## Single impeller centrifugal pumps

suitable for increased domestic and agricultural irrigation presser

### ETA BLOCK 100-160


pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max.temperature	90 c°
max Pressure	4 (bar)	
pipe size	Suction	5 inch
	dis charg	4 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

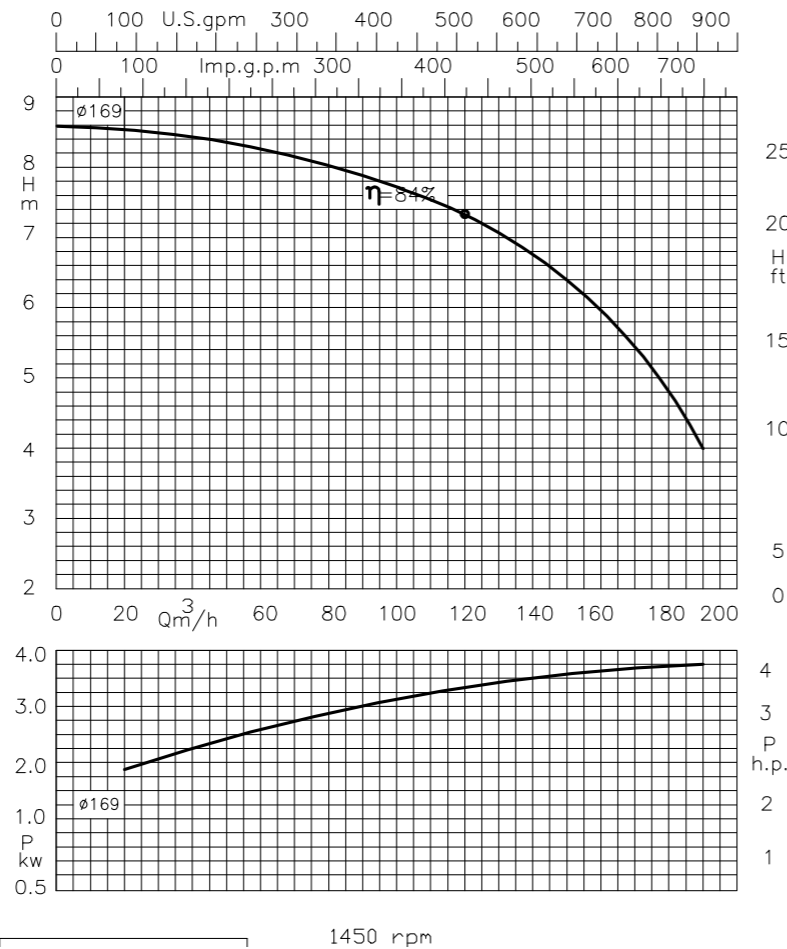

Motor Specification	
Revolution	1500 PRM 4 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

technical Specifications						type			
Q(m³/h - L/min)						100/160			
190	160	130	100	70	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
3167	2667	2167	1667	1167	0				
H(m)						3~	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
4.4	5.8	6.8	7.5	8	8.9				

### ETA BLOCK 100-160

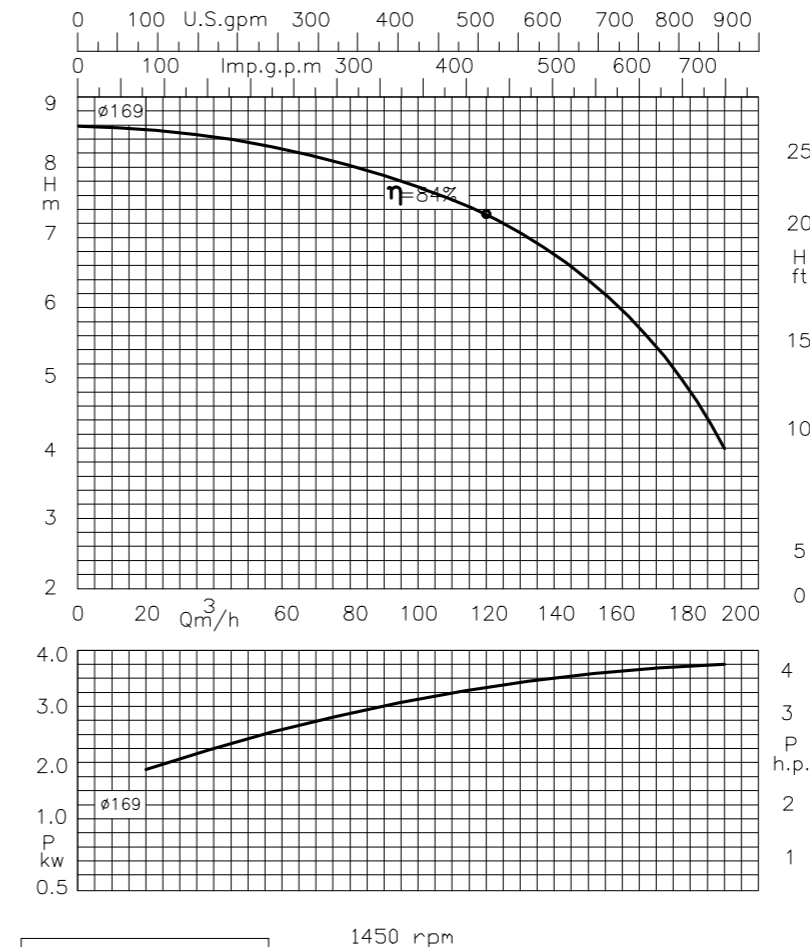

تیپ				جدول مشخصات فنی					
100/160				Q(m³/h - L/min)					
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	70	100	130	160	190
				0	1167	1667	2167	2667	3167
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	H(m)					
				3.3	4	5.5	9.26	8.9	8

## الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت استفاده در کشاورزی و سیرکولاتورهای صنعتی

مشخصات پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
90 c°	حداکثر دما	
4 (bar)		حداکثر فشار
۵ اینچ	مکش	اتصالات لوله
۴ اینچ	رانش	
چدن / استیل	پروانه	جنس مواد
چدن	پوسته	
استیل	شفت	
MG1 / MG9	مکانیکال سیل	

مشخصات موتور	
1500 PRM 4 Kw	دورموتور
f	کلاس عایق بندی
IP 54	درجه محافظت
50Hz	فرکانس
آلومینیوم	جنس پوسته