
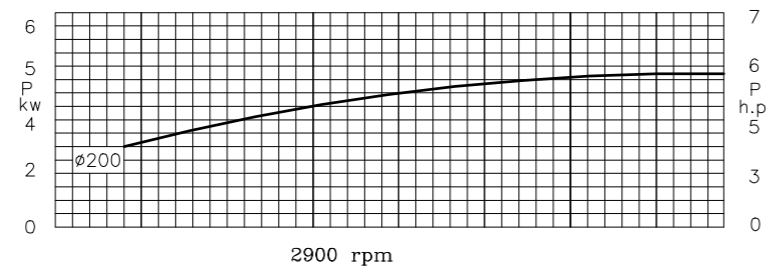


Tow impeller centrifugal pumps

suitable for increased pressure in the tower and fire fighting systems in industry and agricultural

ETA BLOCK 32-200/2

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max.temperature	90 c°
max Pressure	9.5 (bar)	
pipe size	Suction	2 inch
	dis charg	1 1/4 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

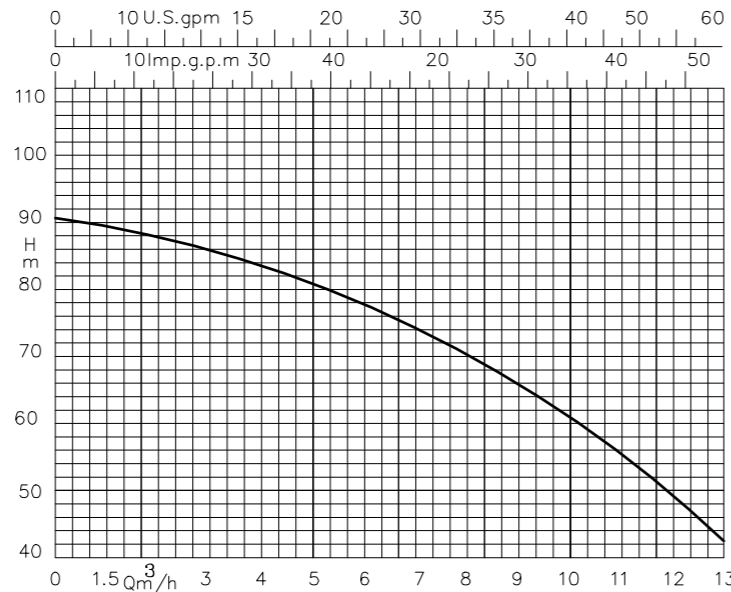



Motor Specification	
Revolution	3000 PRM 5.5 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

technical Specifications									type			
Q (m³/h - L/min)									32/200.2			
15	12	9.5	8	7	5.6	3.8	2.5	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
267	200	158	133	116	93	63	41	0				
H (m)									3~			
50	55	60	65	70	75	80	85	91	11.6	7.5	5.5	5.2

الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه فشار قوی

مناسب جهت افزایش فشار در برج های مسکونی و مصرف در صنایع، کشاورزی و سیستم های آتش نشانی

ETA BLOCK 32-200/2

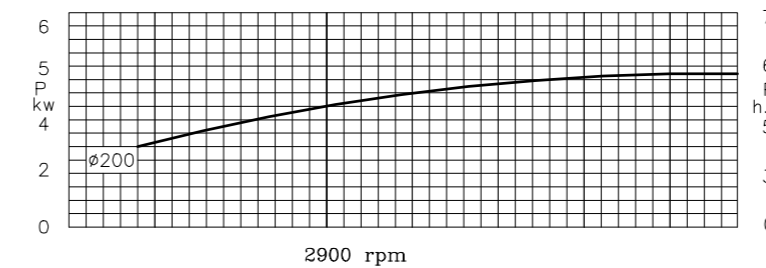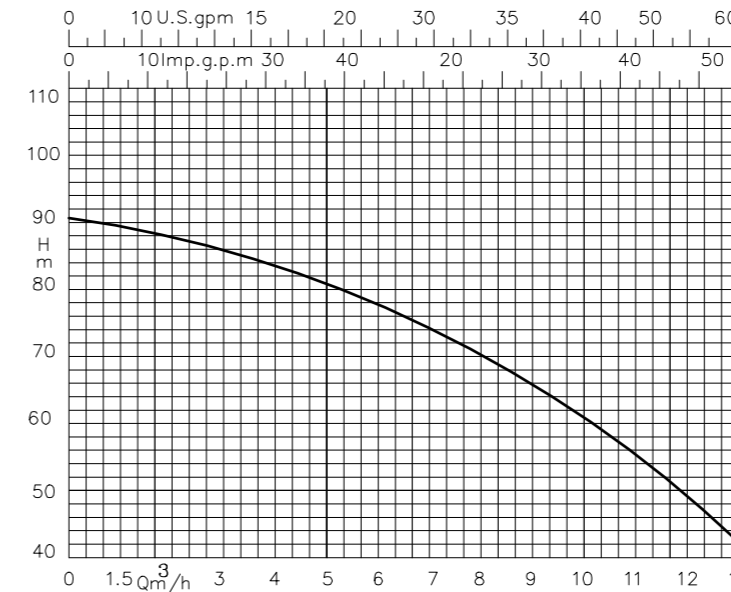

مشخصات پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار	حداکثر دما	90 c°
اتصالات لوله	مکش	۲ اینچ
جنس مواد	رانش	۱ 1/4 اینچ
	پروانه	چدن / استیل
	پوسته	چدن
	شفت	استیل
مکانیکال سیل	MG1 / MG9	

مشخصات موتور	
دور موتور	3000 PRM 5.5 Kw
کلاس عایق بندی	f
درجه محافظت	IP 54
فرکانس	50Hz
جنس پوسته	آلومینیوم

تیپ		جدول مشخصات فنی											
32/200.2		Q (m³/h - L/min)											
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	2.5	3.8	5.6	7	8	9.5	12	15	
				0	41	63	93	116	133	158	200	245	
				H (m)									
5.2	5.5	7.5	11.6	91	85	80	75	70	65	60	55	50	