


## Single impeller centrifugal pumps

suitable for pressure irrigation and pumping clean water for domestic, industrial and agricultural

### ETA BLOCK 32-200

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max. temperature	90 °C
max Pressure	4 (bar)	
pipe size	Suction	2 inch
	dis charge	1 1/4 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

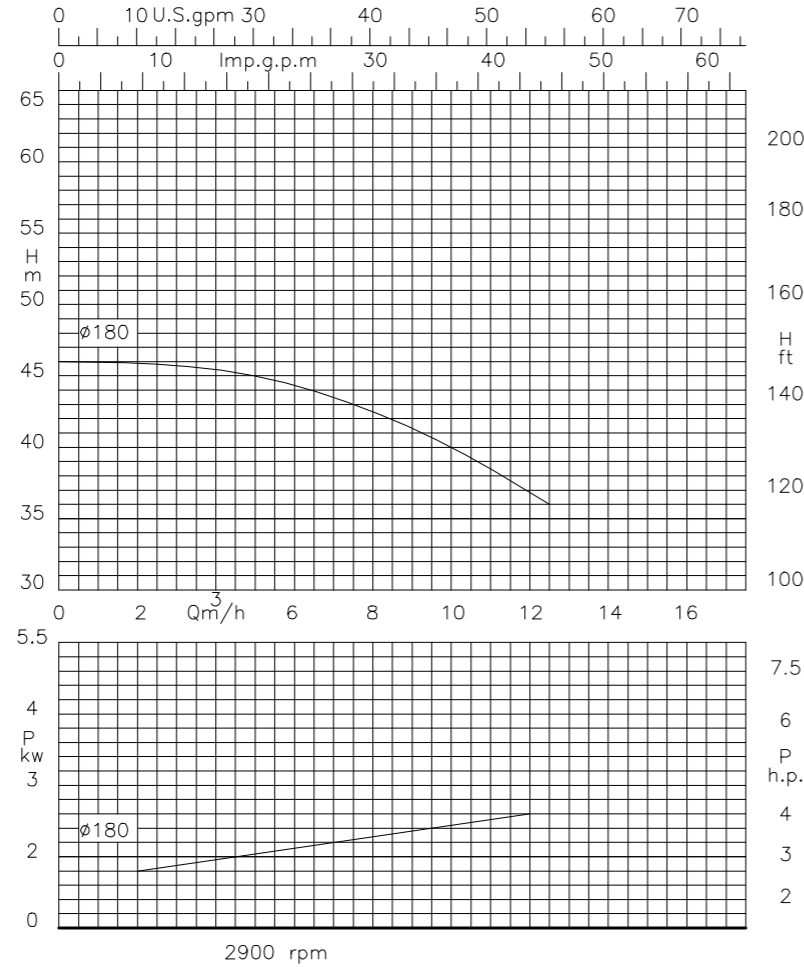


Motor Specification	
Revolution	3000 PRM 2.2 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

technical Specifications					type			
Q (m³/h - L/min)					32/200			
	12	10	8	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
	199	166	133	0				
H (m)					1 ~			
	37	42	44	45	5.5	3	2.2	2.2

## الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت افزایش فشار آبیاری و پمپاژ آب تمیز جهت مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی

### ETA BLOCK 32-200

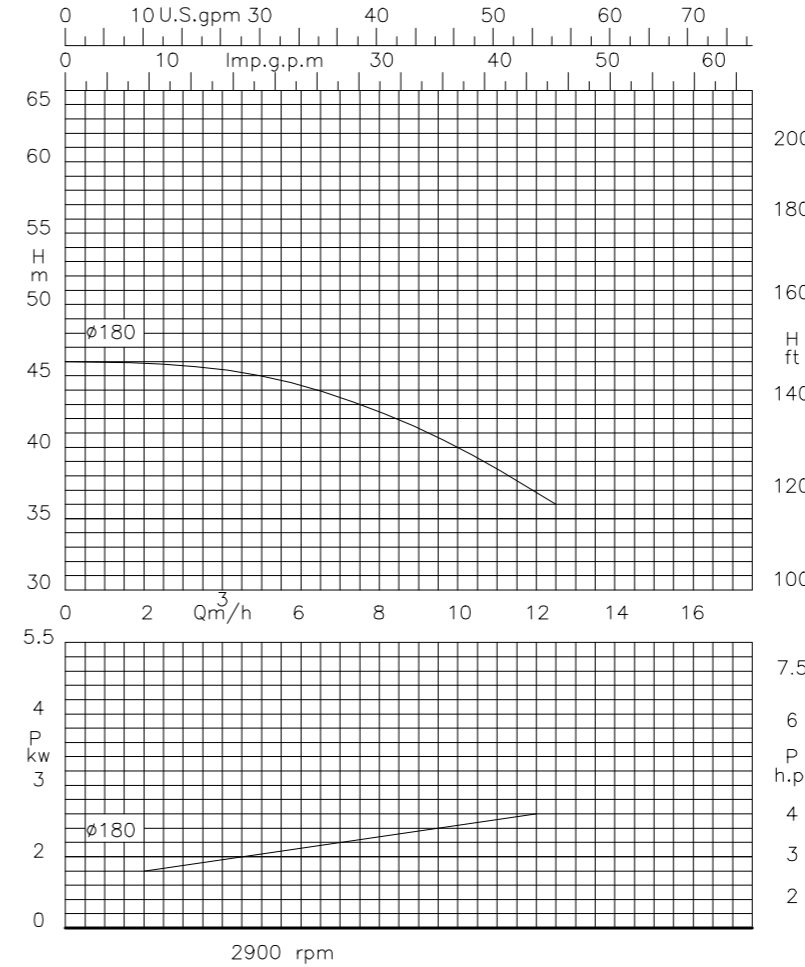

مشخصات پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
90 °C	حداکثر دما	
4.5 (bar)		حداکثر فشار
۲ اینچ	مکش	اتصالات لوله
۱ 1/4 اینچ	رانش	
چدن / استیل	پروانه	جنس مواد
چدن	پوسته	
استیل	شفت	
MG1 / MG9	مکانیکال سیل	

مشخصات موتور	
3000 PRM 2.2 Kw	دور موتور
f	کلاس عایق بندی
IP 54	درجه محافظت
50Hz	فرکانس
آلومینیوم	جنس پوسته

جدول مشخصات فنی				تیپ	
Q (m³/h - L/min)				32/200	
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	8
				0	133
				1 ~	
				H (m)	
2.2	2.2	3	5.5	45	44
				42	37