


## Single impeller centrifugal pumps

suitable for heating heating system and industrial circulating

### ETA BLOCK 40-160

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max.temperature	90 c°
max Pressure	4 (bar)	
pipe size	Suction	2 1/2 inch
	dis charg	1 1/2 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9


Motor Specification	
Revolution	3000 PRM 4 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

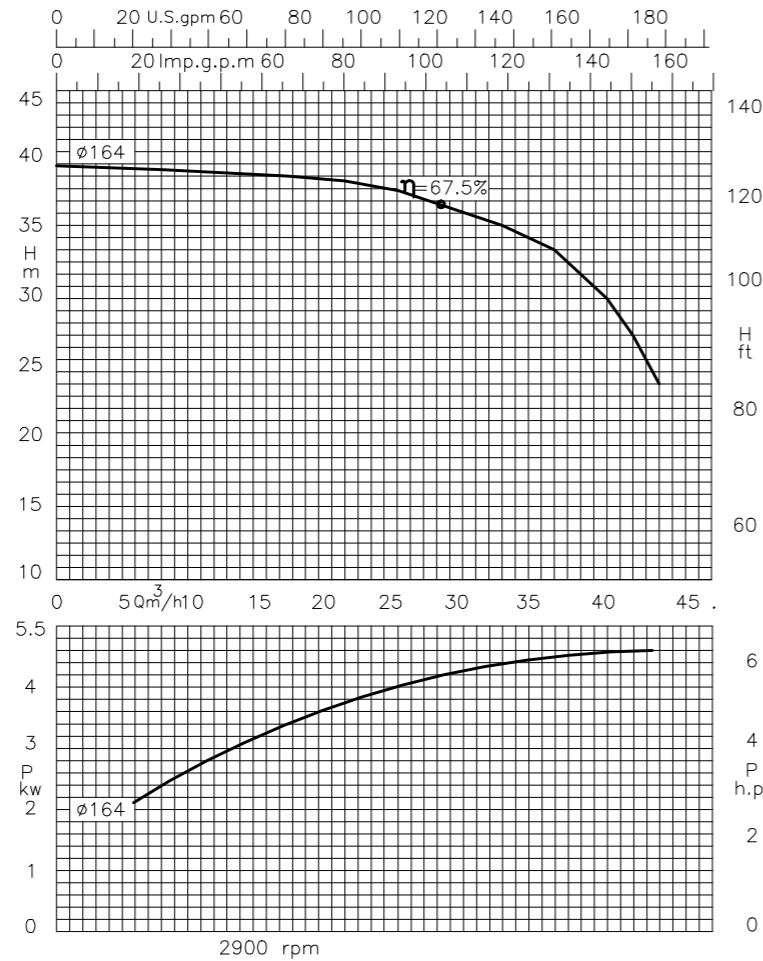

## الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت افزایش فشار سیستم‌های گرمایشی و سیرکولاتورهای صنعتی

### ETA BLOCK 40-160

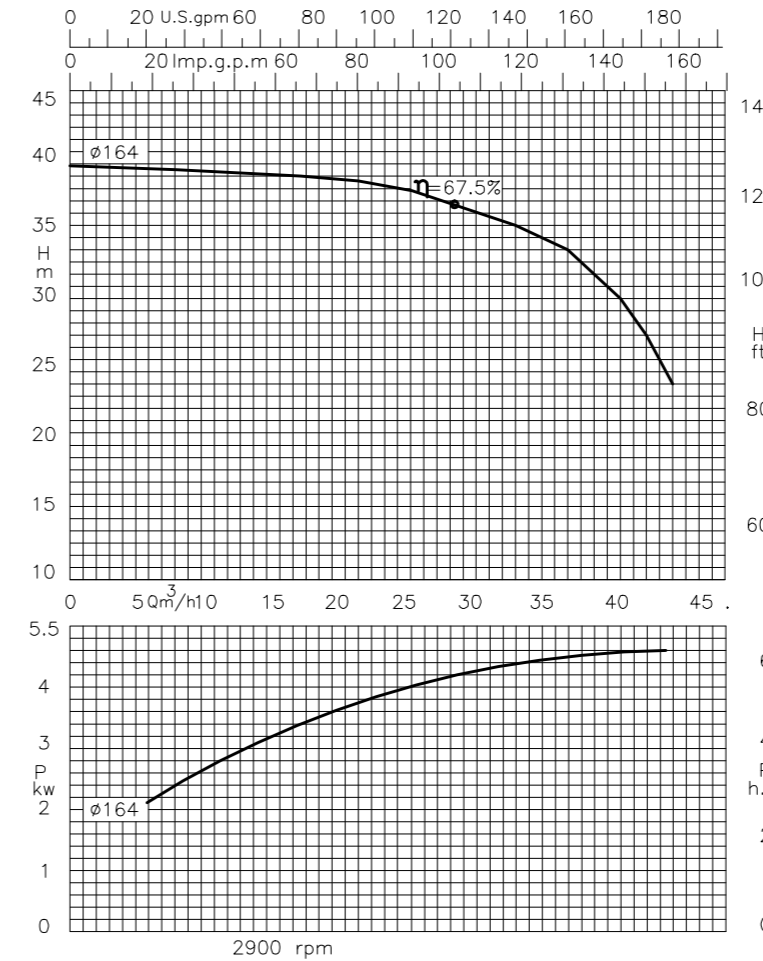

مشخصات پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار	حداکثر دما	90 c°
اتصالات لوله	مکش	2 1/4 اینچ
جنس مواد	پروانه	چدن / استیل
	پوسته	چدن
	شفت	استیل
	مکانیکال سیل	MG1 / MG9

مشخصات موتور	
دورموتور	3000 PRM 4 Kw
کلاس عایق بندی	f
درجه محافظت	IP 54
فرکانس	50Hz
جنس پوسته	آلومینیوم

technical Specifications						type			
Q(m³/h - L/min)						40/160			
	35	30	25	15	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
	584	500	417	250	0				
H(m)						3~			
	22	28	31.5	34.5	37	9.26	5.5	4	4

تیپ				جدول مشخصات فنی					
40/160				Q(m³/h - L/min)					
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	15	25	30	35	
				0	250	417	500	584	
				H(m)					
4	4	5.5	9.26	37	34.5	31.5	28	22	