
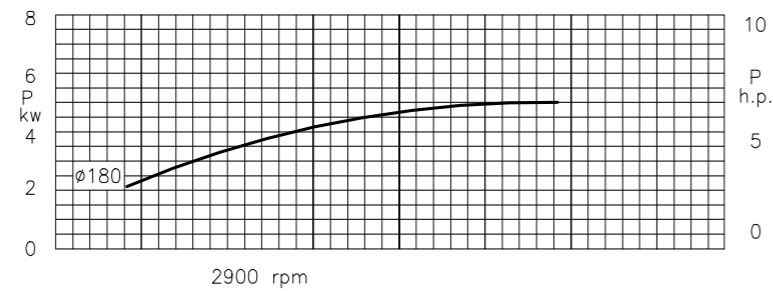


Single impeller centrifugal pumps

suitable for increased domestic and agricultural irrigation presser

ETA BLOCK 40-200

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max.temperature	90 c°
max Pressure	6 (bar)	
pipe size	Suction	2 1/2 inch
	dis charg	1 1/2 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

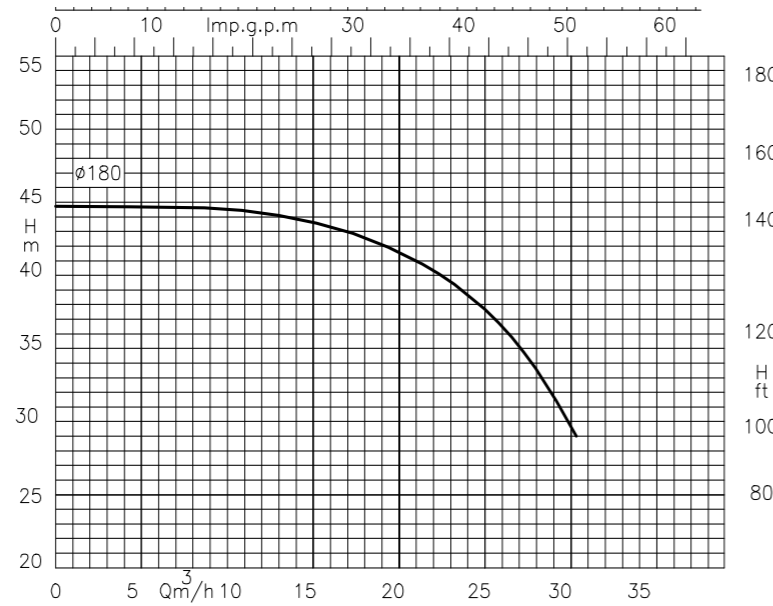



Motor Specification	
Revolution	3000 PRM 5.5 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

technical Specifications					type				
Q(m³/h - L/min)					40/200				
	30	25	20	15	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
	500	416	334	250	0				
H(m)					3~				
	31.5	39	44	46.5	50	11.6	7.5	5.5	5.5

الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت افزایش فشار سیستم‌های آبیاری صنعتی و خانگی و کشاورزی

ETA BLOCK 40-200

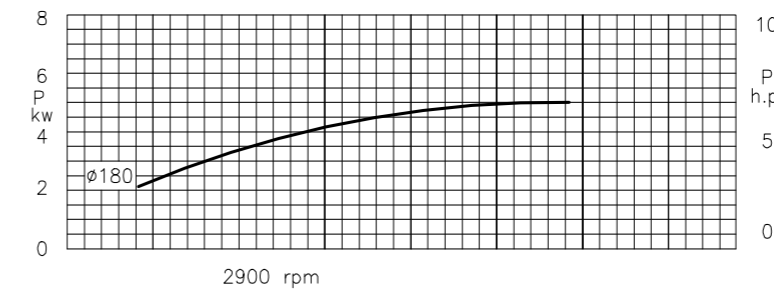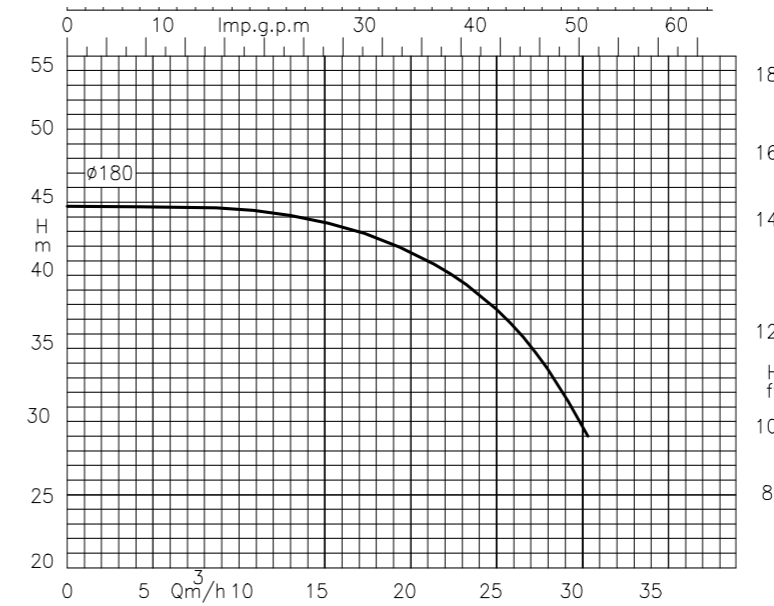

مشخصات پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار	حداکثر دما	90 c°
اتصالات لوله	مکش	2 1/4 اینچ
جنس مواد	پروانه	چدن / استیل
	پوسته	چدن
	شفت	استیل
	مکانیکال سیل	MG1 / MG9

مشخصات موتور	
دورموتور	3000 PRM 5.5 Kw
کلاس عایق بندی	f
درجه محافظت	IP 54
فرکانس	50Hz
جنس پوسته	آلومینیوم

تیپ				جدول مشخصات فنی						
40/200				Q(m³/h - L/min)						
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	15	20	25	30		
				0	250	334	416	500		
				H(m)						
5.5	5.5	7.5	11.6	50	46.5	44	39	31.5		