


Single impeller centrifugal pumps

suitable for heating systems and industrial circulating

ETA BLOCK 50-160

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max.temperature	90 c°
max Pressure	4 (bar)	
pipe size	Suction	2 1/2 inch
	dis charg	2 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

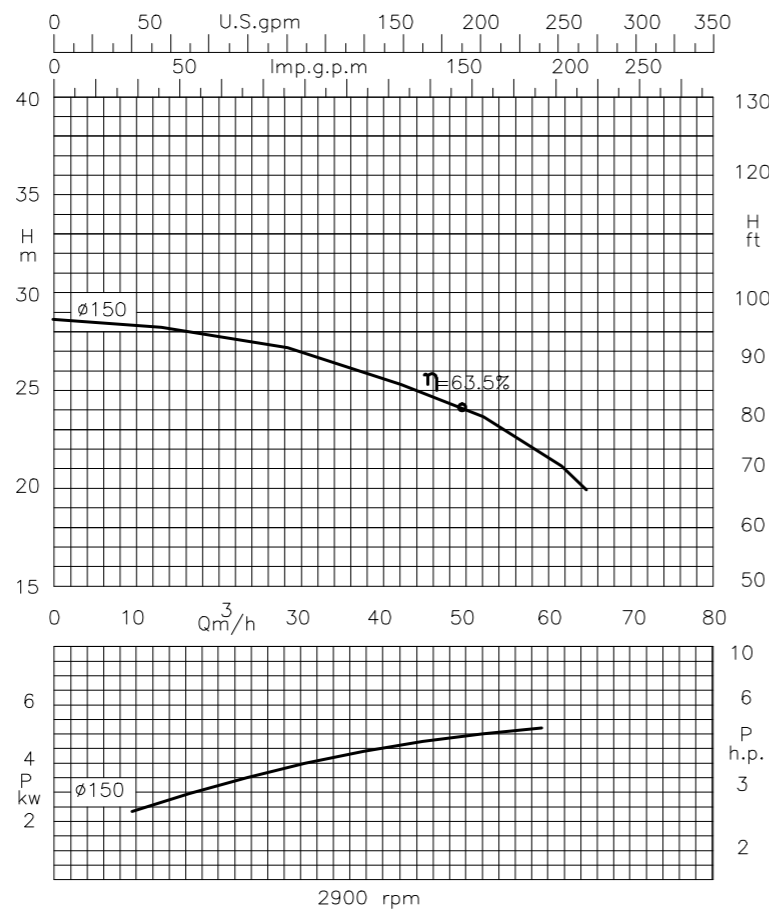

Motor Specification


Revolution	3000 PRM 4 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

technical Specifications					type			
Q (m³/h - L/min)					50/160			
	50	40	30	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
	833	660	500	0				
H (m)					3 ~	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)
	19.8	22.5	24	26				

الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت استفاده در صنایع ، کشاورزی و سیرکولاتورهای سرد و گرم

ETA BLOCK 50-160

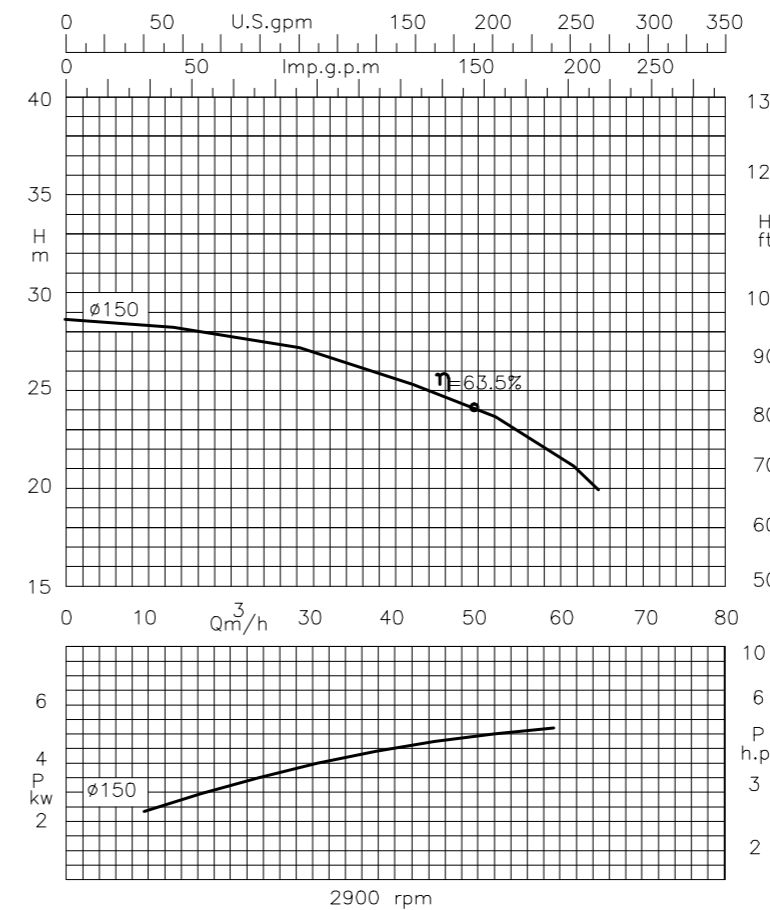

مشخصات پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار	حداکثر دما	90 c°
اتصالات لوله	مکش	۲ ۱/۴ اینچ
جنس مواد	رانش	۲ اینچ
	پروانه	چدن / استیل
	پوسته	چدن
	شفت	استیل
مکانیکال سیل	MG1 / MG9	

مشخصات موتور

دورموتور	3000 PRM 4 Kw
کلاس عایق بندی	f
درجه محافظت	IP 54
فرکانس	50Hz
جنس پوسته	آلومینیوم

جدول مشخصات فنی				تیپ			
Q (m³/h - L/min)				50/160			
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	30	40	50
				0	500	660	833
H (m)				3 ~	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)