


Single impeller centrifugal pumps

suitable for heating systems and industrial circulating

ETA BLOCK 65-200

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max.temperature	90 c°
max Pressure	1.5 (bar)	
pipe size	Suction	3 inch
	dis charg	2 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

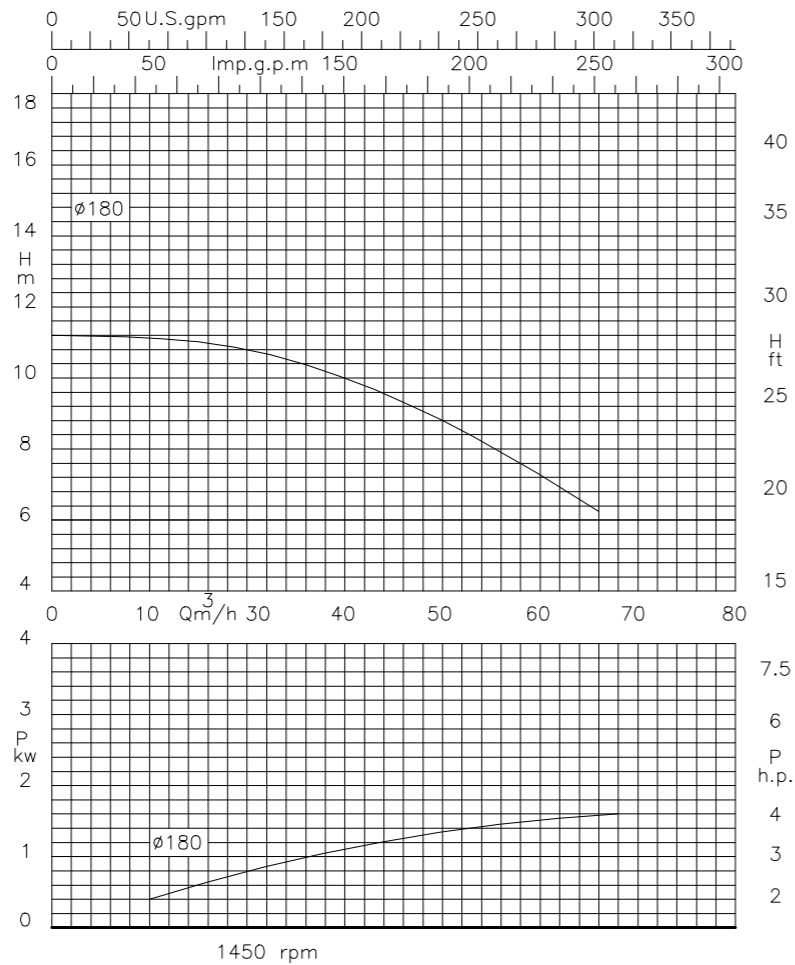


Motor Specification	
Revolution	1450 PRM 1.5 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

technical Specifications						type				
Q (m³/h - L/min)						65/200				
70	60	50	40	20	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)	
1162	996	830	664	333	0					
H (m)						1 ~	4	2	1.5	1.5
5.4	7.2	7.9	8.1	10.8	11					

الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت استفاده در صنایع ، کشاورزی و سیرکولاتورهای سرد و گرم

ETA BLOCK 65-200

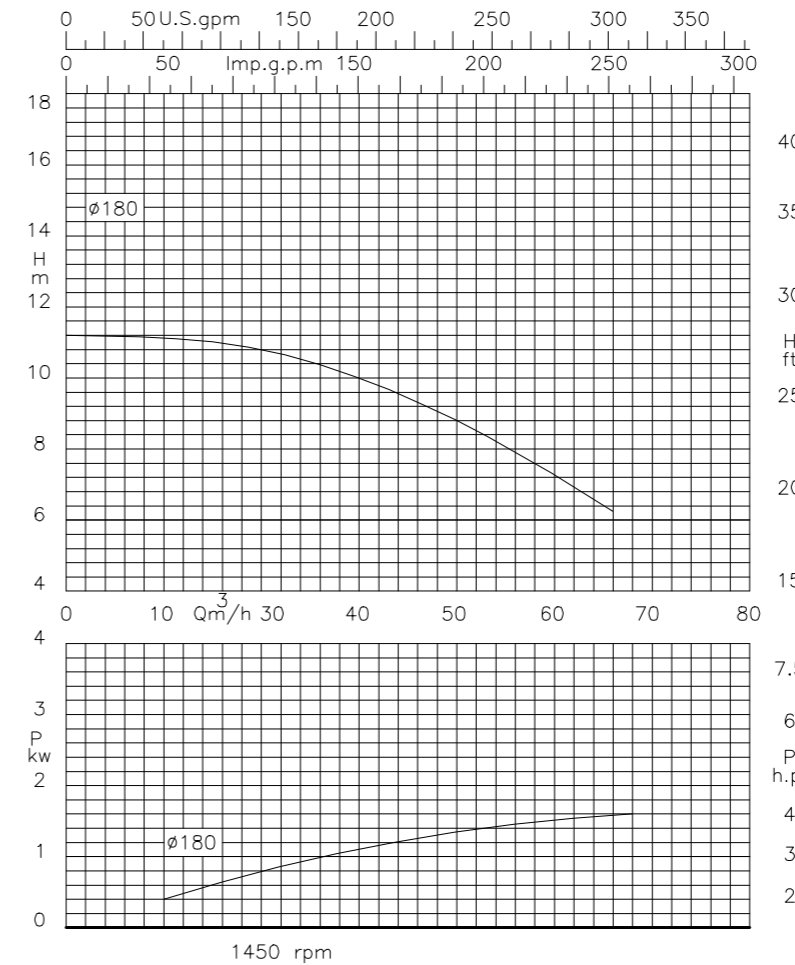

مشخصات پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
90 c°	حداکثر دما	
1.5 (bar)		حداکثر فشار
۳ اینچ	مکش	اتصالات لوله
۲ اینچ	رانش	
چدن / استیل	پروانه	جنس مواد
چدن	پوسته	
استیل	شفت	
MG1 / MG9	مکانیکال سیل	

مشخصات موتور	
1450 PRM 1.5 Kw	دور موتور
f	کلاس عایق بندی
IP 54	درجه محافظت
50Hz	فرکانس
آلومینیوم	جنس پوسته

تیب				جدول مشخصات فنی					
65/200				Q (m³/h - L/min)					
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	20	40	50	60	70
				0	333	664	830	996	1162
1.5	1.5	2	4	H (m)					
				11	10.8	8.1	7.9	7.2	5.4