

Single impeller centrifugal pumps

suitable for pressure irrigation and pumping clean water for domestic, industrial and agricultural





الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه

مناسب جهت افزایش فشار آبیاری و پمپاژ آب تمیز جهت مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی

ETA BLOCK 32-160

ETA BLOCK 32-160

pump specifications		
fluid Information	type of fluid	Clean water
	max. temperature	90 °C
max Pressure	4 (bar)	
pipe size	Suction	2 inch
	dis charge	1 1/4 inch
Material	impeller	Steel Cast Iron
	casing	Cast iron
	shaft	Steel
	Mechanical	MG1/MG9

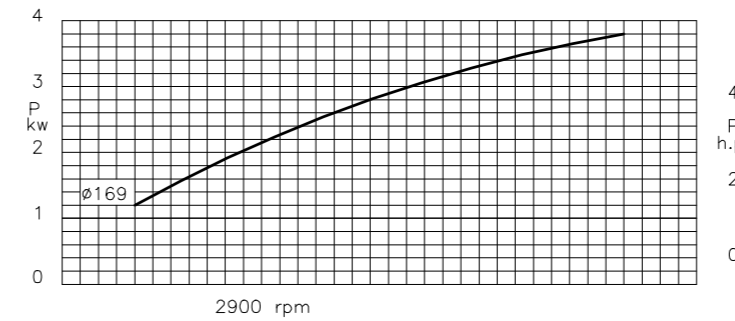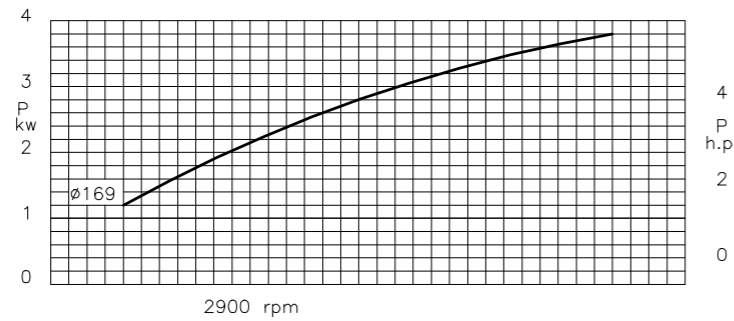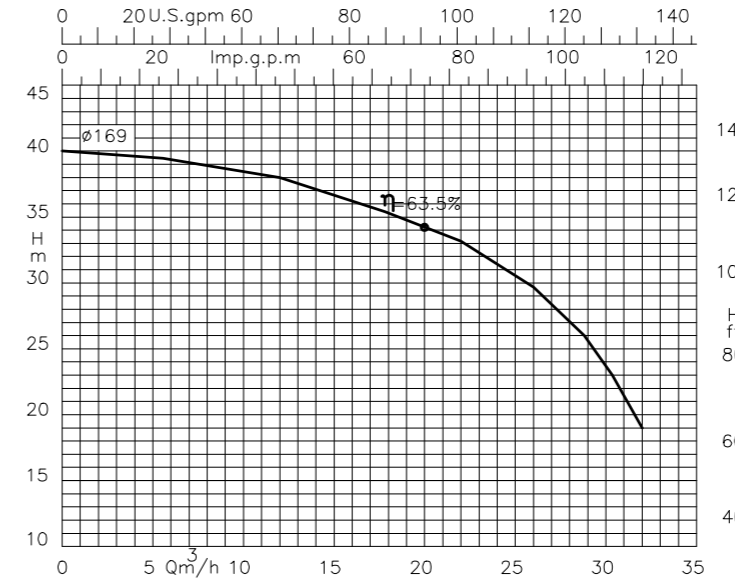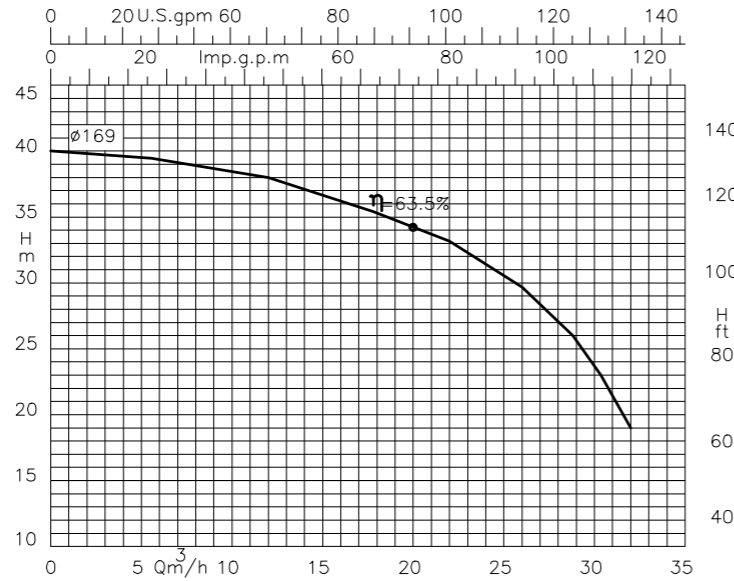

Motor Specification	
Revolution	3000 PRM 4 Kw
Insulation class	f
protection	IP54
frequency	50 Hz
casing material	Aluminum

مشخصات پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
90 °C	حداکثر دما	
4 (bar)		حداکثر فشار
۲ اینچ	مکش	اتصالات لوله
۱ 1/4 اینچ	رانش	
چدن / استیل	پروانه	جنس مواد
چدن	پوسته	
استیل	شفت	
MG1 / MG9	مکانیکال سیل	

مشخصات موتور	
3000 PRM 4 Kw	دور موتور
f	کلاس عایق بندی
IP 54	درجه محافظت
50Hz	فرکانس
آلومینیوم	جنس پوسته

technical Specifications						type				
Q (m³/h - L/min)						32/160				
28	25	20	15	10	0	Ampere	P (hp)	P (kw)	P1 (kw)	3 ~
467	416	334	250	166	0					
H (m)						9.26	5.5	4	4	
27	30	34	37	39	41					

تیپ				جدول مشخصات فنی					
32/160				Q (m³/h - L/min)					
P1 (kw)	P (kw)	P (hp)	Ampere	0	10	15	20	25	28
				0	166	250	334	416	467
				H (m)					
4	4	5.5	9.26	41	39	37	34	30	27