


a = 200 mm safety clearance

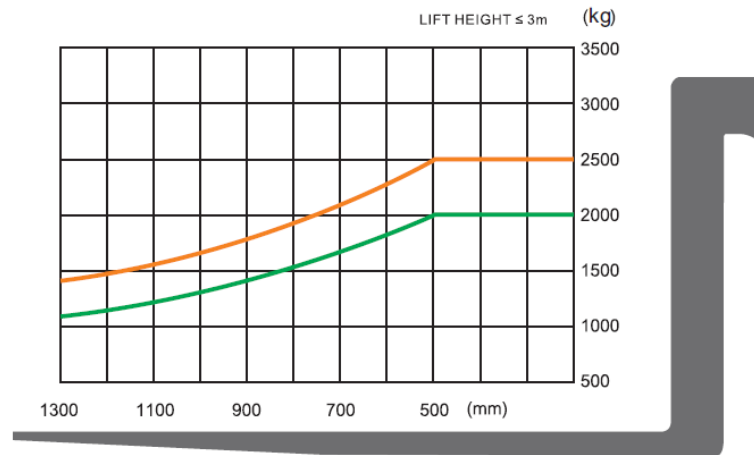

نوع دکل	ارتفاع بالابری mm	ارتفاع دکل		ارتفاع بالابری آزاد mm	زاویه دکل		ظرفیت بار در مرکز ثقل	
		پائین ترین ارتفاع	کاملاً باز شده با گارد		جلو	عقب	تک چرخ	جفت چرخ
دوبلکس (دو مرحله ای)	3000	1985	4045	150	6	12	2500	2500
	4000	2585	5045	150	6	12	2300	2500
	4500	2835	5545	150	6	6	2000	2400
	5000	3085	6045	150	6	6	1600	2000
تریپلکس (سه مرحله ای)	4300	2040	5355	955	6	6	2000	2400
	4500	2110	5605	1065	6	6	1900	2300
	5000	2275	6055	1230	6	6	1600	2000
	5500	2440	6555	1395	3	6	1200	1800
	6000	2655	7055	1610	3	6	800	1600