


a = 200 mm safety clearance

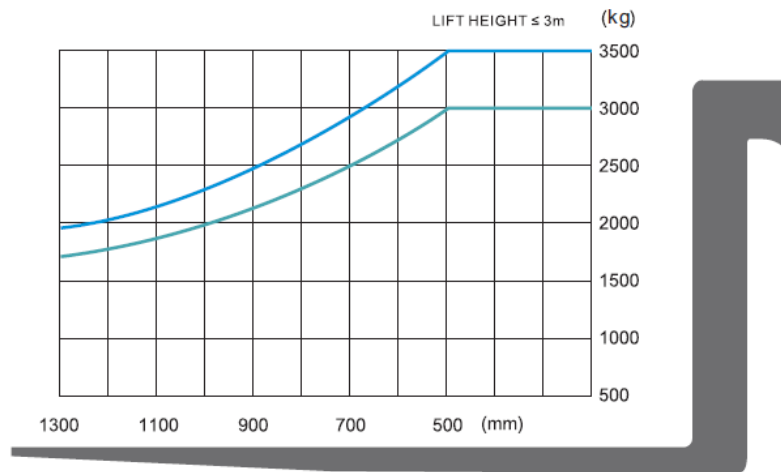

نوع دکل	ارتفاع بالابری mm	ارتفاع دکل		ارتفاع بالابری آزاد mm	زاویه دکل		ظرفیت بار در مرکز ثقل	
		پائین ترین ارتفاع	کاملاً باز شده با گارد		جلو	عقب	تک چرخ	جفت چرخ
دوبلکس (دو مرحله ای)	3000	2160	4130	155	6	12	3500	3500
	4000	2710	5130	155	6	12	3250	3500
	4500	2960	5630	155	6	6	2850	3350
	5000	3210	6130	155	6	6	2300	2800
تریپلکس (سه مرحله ای)	4300	2205	5440	1060	6	6	2850	3350
	4500	2260	5640	1130	6	6	2700	3200
	5000	2420	6140	1295	6	6	2300	2800
	5500	2605	6640	1460	3	6	1800	2550
	6000	2770	7140	1625	3	6	1300	2300